




Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Livella laser a linee

GLL 3-80 CG

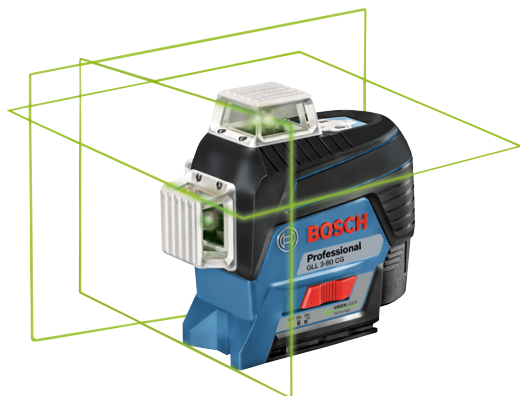

3 ampie linee verdi a 360°, per una visibilità ottimale. Simply Connected.

Dati principali

Portata con ricevitore	fino a 120 m
Portata	fino a 30 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,2 \text{ mm/m}^*/^{**}$ (* Per i quattro punti d'intersezione orizzontali; ** la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)

Codice di ordinazione 0 601 063 T03

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Diodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 40°C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70°C
Classe laser	2
Portata	fino a 30 m
Portata con ricevitore	fino a 120 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,2 \text{ mm/m}^*/^{**}$ (* Per i quattro punti d'intersezione orizzontali; ** la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$
Tempo di livellamento	4 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54*** (***) Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1)

Alimentazione	Batteria al litio da 12 V, 4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Autonomia, max.	6 h (al litio) e 4 h (4 x AA) in modalità linea tripla
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"
Peso, ca.	0,9 kg
Colore del raggio laser	verde
Proiezione	3 linee a 360°
Ricevitori laser compatibili	LR 7

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Luminose linee laser verdi: visibilità fino a quattro volte migliore rispetto alle linee rosse
- funzione di sorveglianza CAL Guard e comando a distanza di grande precisione, tramite app per smartphone con connessione Bluetooth®
- Le 3 linee a 360° permettono il livellamento simultaneo in orizzontale ed in verticale, per un lavoro di grande efficienza

